



Quickguide CSL til NOX

Opsætning af CLS DualCom Pro

Version	Forfatter	Ændringer	Dato
1.0	Klaus Rimmen		17.05.2023
1.1	Klaus Rimmen	Tilføjet screenshot s. 3	06.07.2023

Krav CSL

Enhver CSL SPT Pro V2.34 eller nyere eller Pro2 V2.1.14

Opsætning CSL

Parameter	NOX-værdi	Noter
IP Adresse	Statisk IP	
Subnet Mask	Passende	
Standard GW	Passende	
DC09 krypteringsnøgle	12345678123456781234567812345678	standard
DC09 TCP port	18000	standard
DC09 panel timeout	95 Sekunder	standard

Paneltilslutning – DC09


Producent	NOX System
Model	NOXONE og NOX Corporate
Version	
Minimum Panel Firmware	
Kræver kabel?	Ethernet Kabel
Panel Profil	DC09-SIA-IP
Paneltilslutning	TCP/IP ved brug af IPv4
Tekniske noter	Switch med batteri backup

DualCom Pro strømforsyning

DualCom Pro kan få strøm fra enten OUT2 eller OUT3 på NOX PS5.

Konfiguration af NOX

- Brug NOX Config til oprette en SIA-IP DC09
- Opret en SIA-IP-indstilling (skabeloner SIA DC09)
- Indstil Receiver 1-adressen til IP-adressen på DualCom Pro
- Indstil porten til 18000

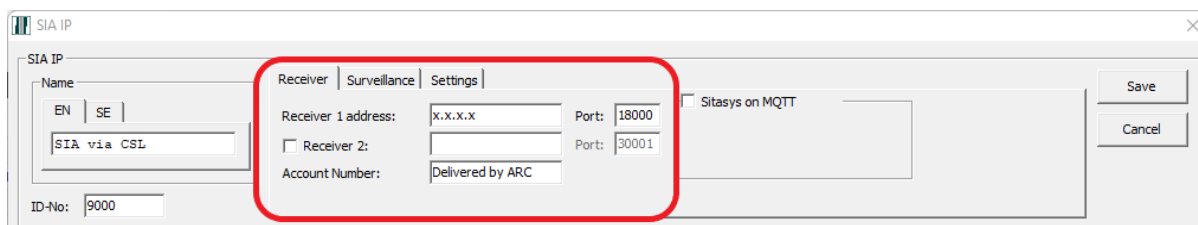

SIA IP configuration window, Receiver tab. The Receiver 1 address and Port fields are highlighted with a red box.

Receiver 1 address: X.X.X.X Port: 18000


Receiver 2: [] Port: 30001

Account Number: Delivered by ARC

Buttons: Save, Cancel

Under Overvågning (Surveillance)

- Sæt Polling interval til 60 sekunder

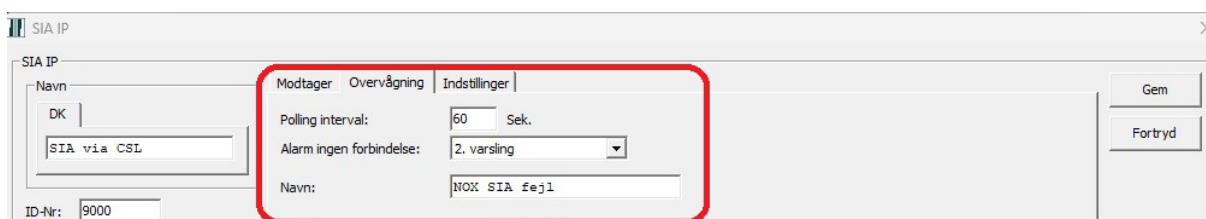

SIA IP configuration window, Surveillance tab. The Polling interval field is highlighted with a red box.

Modtager Overvågning Indstillinger

Polling interval: 60 Sek.


Alarm ingen forbindelse: 2. varsling

Navn: NOX SIA fejl

Buttons: Gem, Fortryd

Under Indstillinger (Settings)

- Afkryds SIA IP DC-09
- Fjern markering ved "with MAC address"
- Indstil en krypteringsnøgle og sørg for, at den samme værdi er konfigureret for DualCom Pro

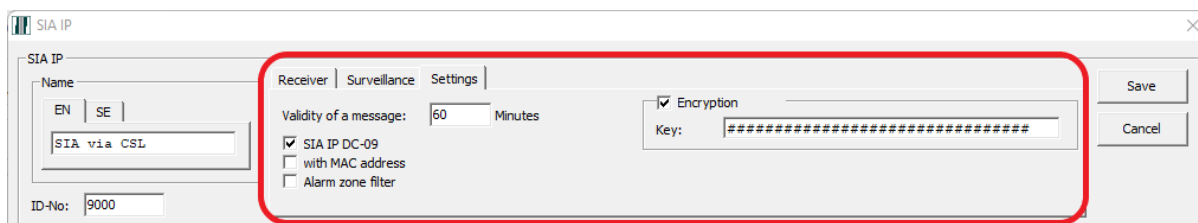

SIA IP configuration window, Settings tab. The SIA IP DC-09 checkbox and the Encryption key field are highlighted with a red box.

Receiver Surveillance Settings

Validity of a message: 60 Minutes

SIA IP DC-09

with MAC address

Alarm zone filter

Encryption

Key: #####

Buttons: Save, Cancel

- Gem indstillingerne