

MiFare læser - CMI200

MiFare læser med kodetastatur

Dansk designet 13,56 Mhz MiFare kortlæser med tastatur.
Til inden- og udendørs montering.

CM1200 specifikationer

- Simpelt dansk design med stor brugervenlighed
- Understøtter 13.56 MHz MiFare teknologi
- Fuldstændig beskyttet mod støv og fugt
- Kan indsættes i standard FUGA stikkontakt rammer
- 3 integrerede status LED lamper

LED funktioner


I standby lyser den gule LED



Ved korrekt kode eller kort lyser både den gule og grønne LED.



Ved forkert kode eller kort lyser den røde LED.

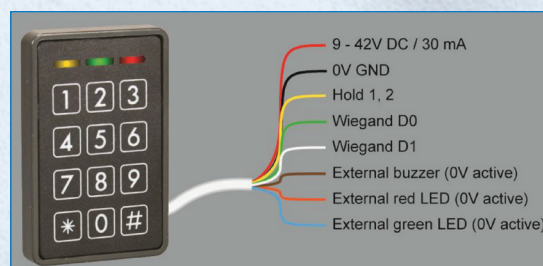

Tekniske Data

	Enhed	Min.	Nominel	Max.
Forsyningsspænding	VDC	9		24
Temperaturområde	°C	-30		70
Fugtighed	% RH			100
Indgange		Ekstern styring af rød og grøn LED og buzzer		
Udgange		D0 og D1		
Læseteknologi	13.56 MHz	Pinkode, RFID, Mifare		
Statusindikator		Tre-farvet LED + Buzzer		
Farve		Hvid eller sort		
Output		Wiegand 4, 8, 26, 32, 34, 40, 42, 48, 50 bit		
Kabel		2.5 m., 8 ledere		
Mål (H x B x D)	mm	76 x 49 x 8		
Sikkerhedsklassificering		IP67		