

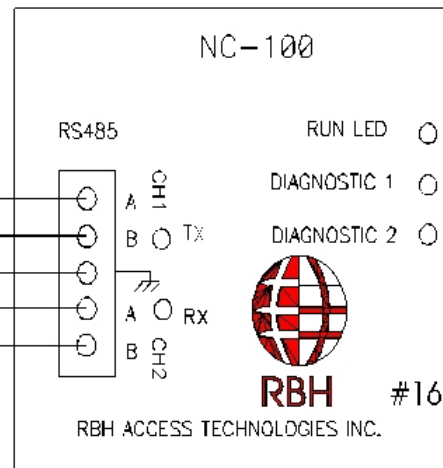


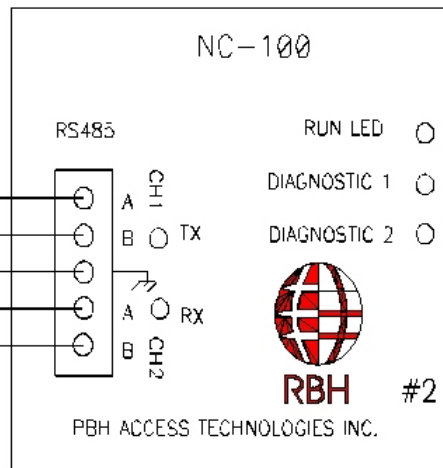


via COM-port
eller TCP/IP

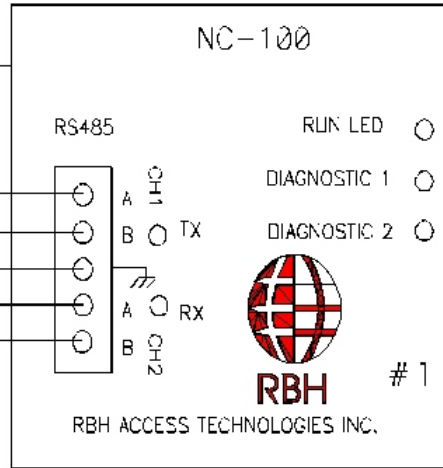

RS-485 BUS


**Maksimalt 15 NC-100
pr. C-net.**

Tilslutningsdiagram for D-net

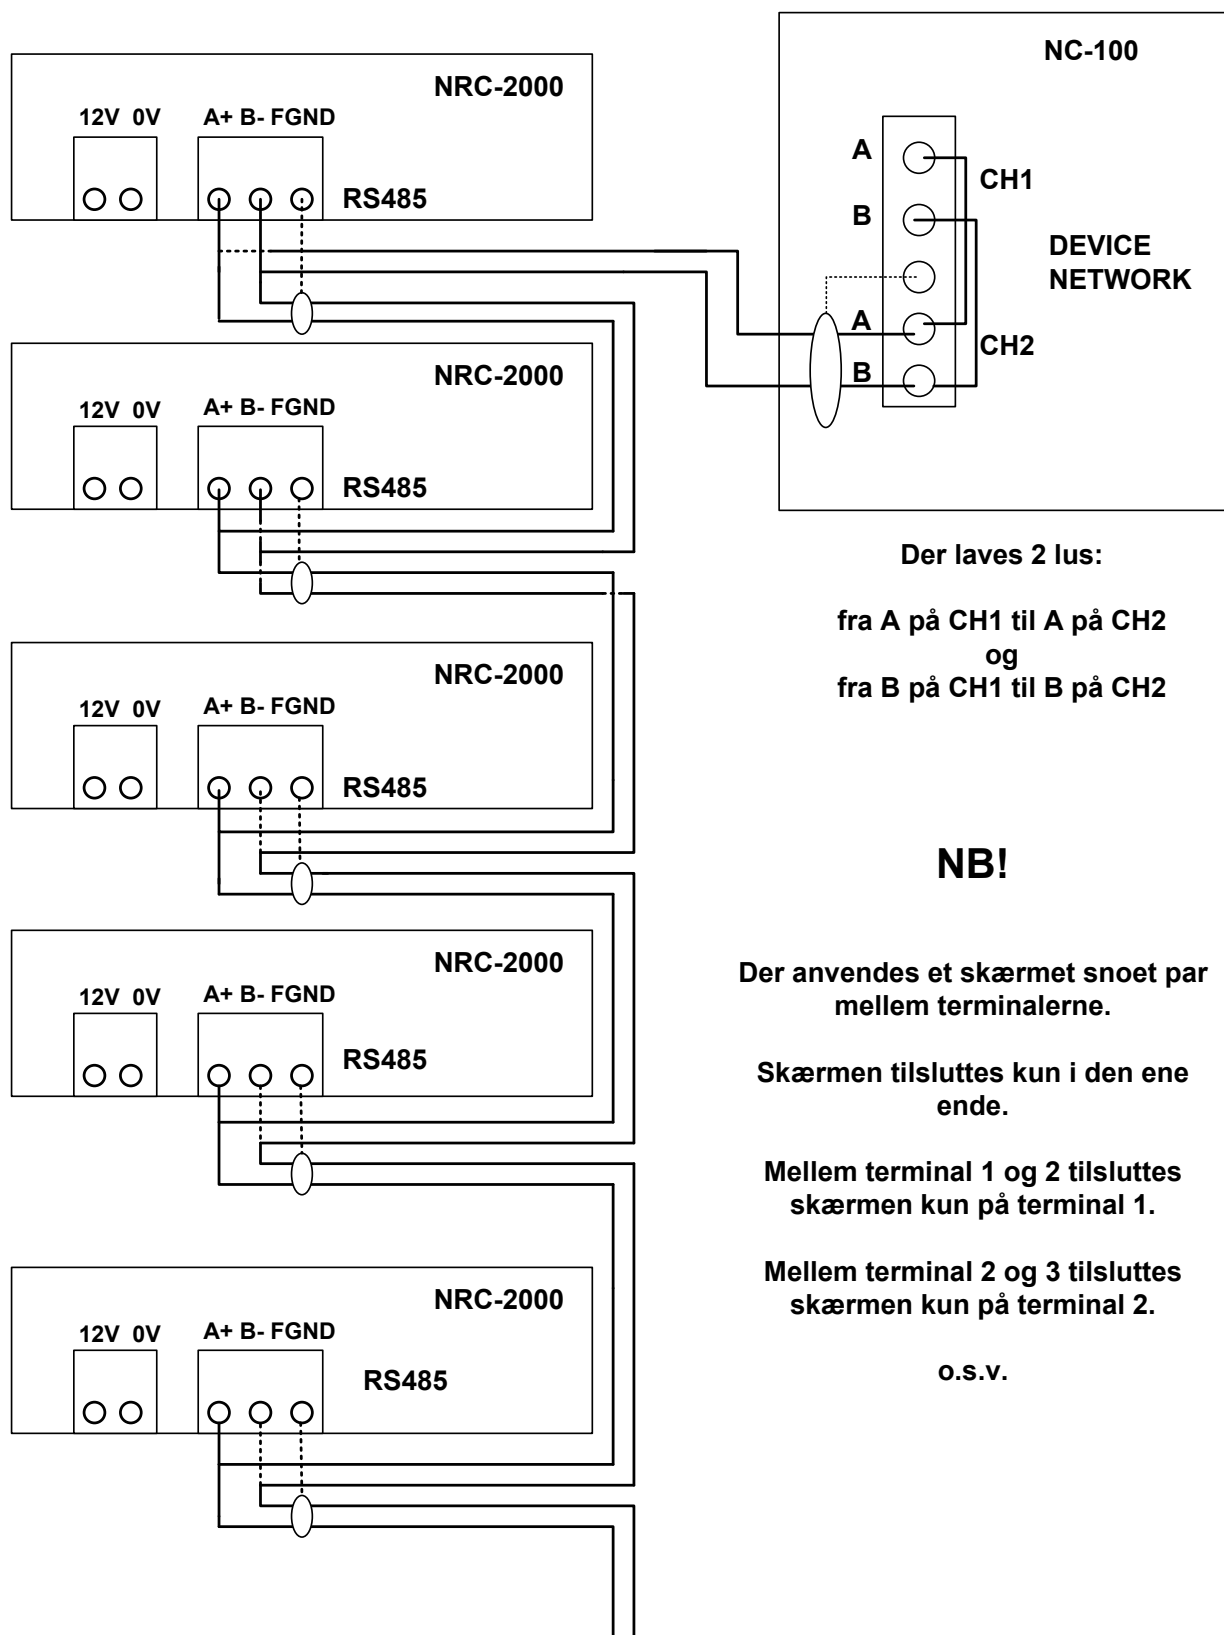

Max. 4 NRC-2000 pr. NC-100 (max 3 NRC-2000 pr. UNC-500)
(Max. 8 med 8RC licens pr. NC-100 (systemer uden special access level))

NRC-2000 tilslutningsdiagram

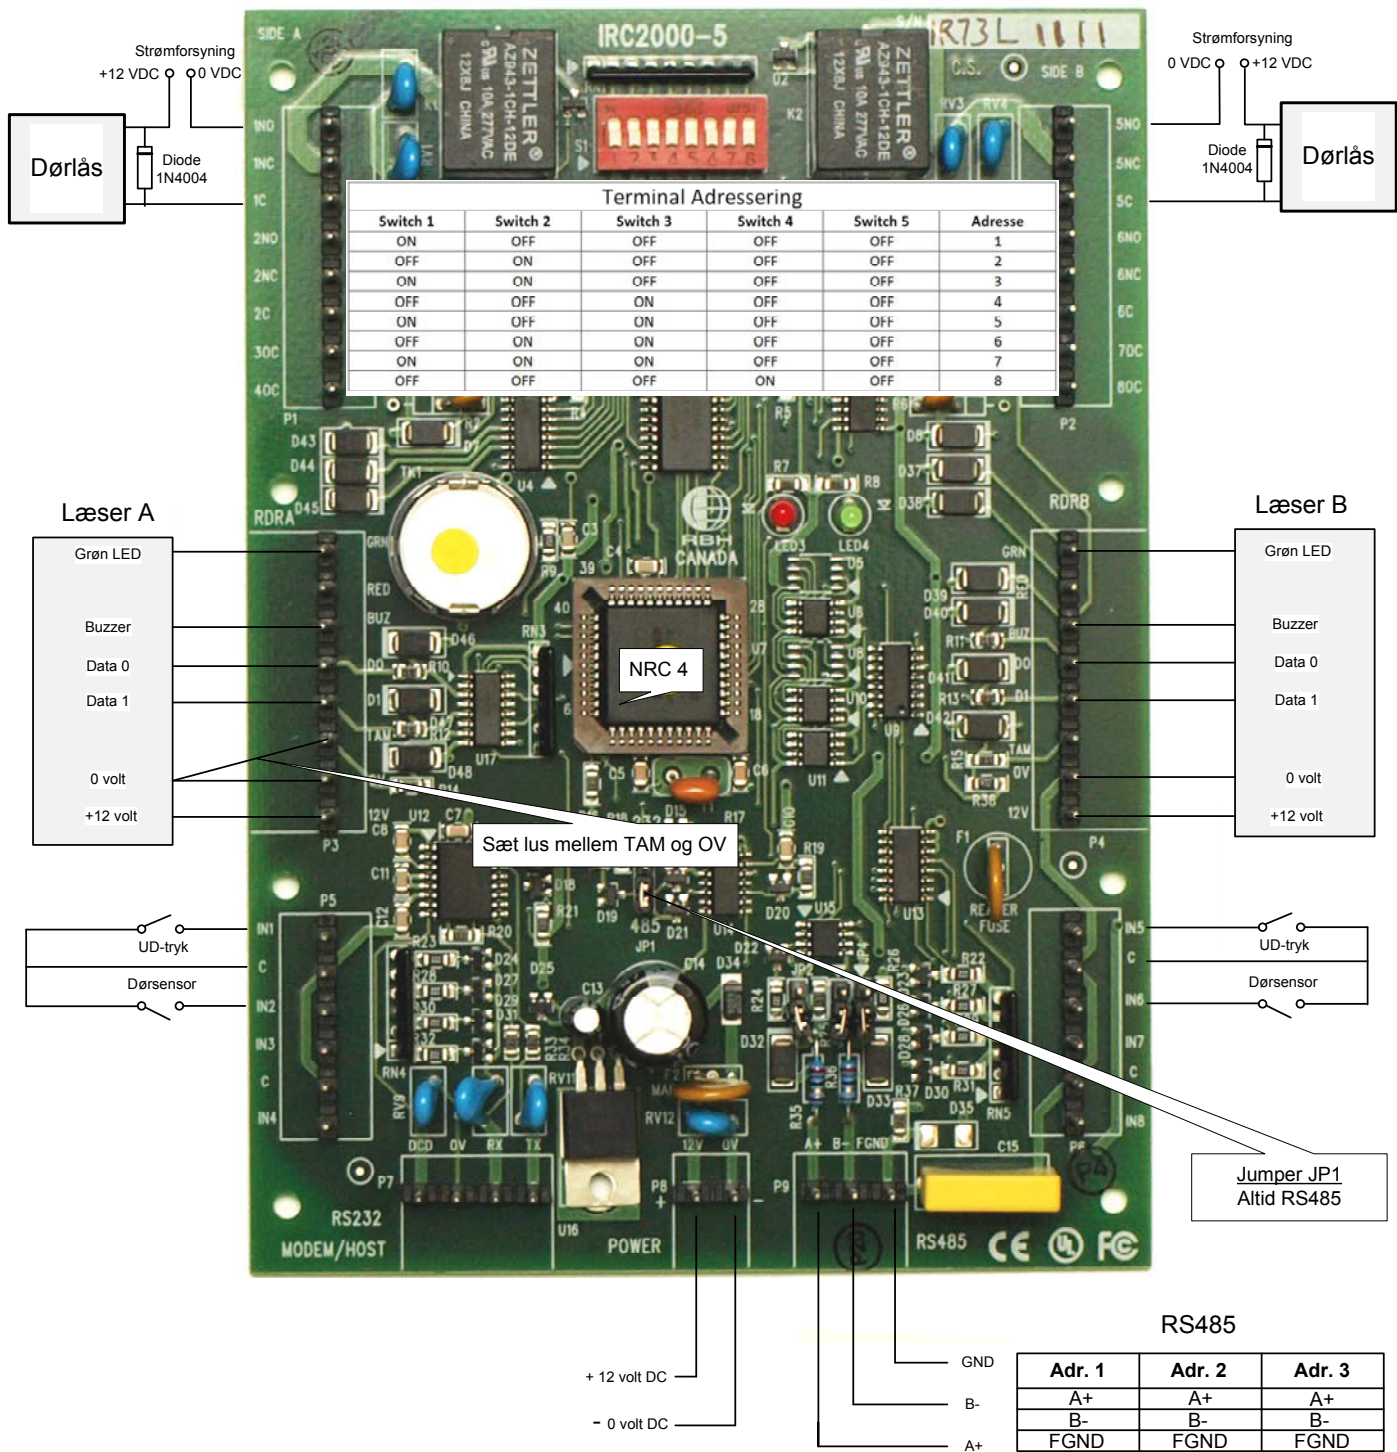

RS485 bussen føres til D-net på NC-100.

Der kan maksimalt tilsluttes 4 stk. NRC-2000 pr. NC-100 (max. 3 NRC-2000 pr. UNC-500.)

(Der kan tilsluttes 8 med 8RC licens pr. NC-100 (systemer uden special access level))